

GTR TILTROTATEUR

Considérez le GTR Tiltrotateur comme une extension du bras de votre machine, offrant à l'opérateur la puissance nécessaire pour travailler avec précision, agilité et efficacité. Le GTR Tiltrotateur excelle dans les travaux complexes - il transformera vos opérations en vous offrant une productivité maximale. Découvrez des possibilités infinies avec l'un des accessoires les plus performants du marché.

**15% d'économies
de carburant**

**30-40% d'augmentation
en productivité**

40 degrés d'inclinaison

360 degrés de rotation infinie

Idéal pour l'aménagement paysager, les travaux complexes, les environnements difficiles d'accès avec un accessoire régulier, ainsi que les travaux pour lesquels il n'y a pas d'espace pour faire circuler votre excavatrice.

OPTIONS

Module de grappin

Portail de contrôle 3D

Contrôle des directions

PRODUCTIVITÉ

Réduisez les déplacements de votre excavatrice et changez d'outil en quelques secondes pour un temps de travail maximal.

PRÉCISION


Pour améliorer votre efficacité, votre précision et le contrôle sur vos attachements. Notre mécanisme de couplage sécurisé utilise la puissance hydraulique pour toutes les tâches de levage et d'assemblage difficiles.

VERSATILITÉ

Les possibilités sont infinies grâce à la capacité du GTR Tiltrotateur - il tourne sur 360 degrés et s'incline 40 degrés à gauche et à droite.

PROFITABILITÉ

Visez haut ! Il n'y a pas de limites à ce que vous pouvez réaliser. Avec un minimum d'effort et un maximum de rendement, économisez des heures de travail. En fonction de l'expérience de l'opérateur, attendez-vous à un retour sur investissement dès la première saison d'utilisation.

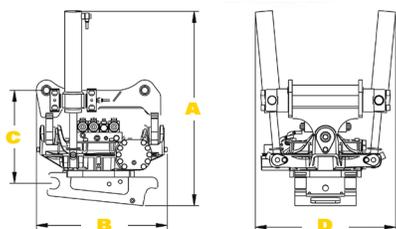

GTR-15

GTR-18

GTR-22

GTR-28

		GTR-15	GTR-18	GTR-22	GTR-28
Poids machine	TONNES	10 à 15	14 à 18	16 à 22	22 à 30
Poids approximatif	LBS	816	1080	1367	1653
Montage		Direct Fit/ S60 Hardlock or FC60-5	Direct Fit/ S60 Hardlock or FC 60-5	Direct Fit/ S70 Hardlock or FC70	Direct Fit/ S70 Hardlock or FC70
Dimensions* A / B / C / D	PO	36 / 29 / 18 / 26	36 / 30 / 20 / 32	39 / 33 / 24 / 33	43 / 40 / 26 / 34
Débit d'huile max. recom.	GPM	26	32	32	32
Pression travail max.	PSI	3046	3046	3046	3046
Couple d'inclinaison (à 3000 psi, 21 mpa)	LBS/PI	25151	33928	38353	39091
Vitesse de rotation	SEC/TOUR	7	7	7	7
Couple de rotation	LBS/PI	5162	4425	5162	5162
Couple de rupture max.	LBS/PI	105471	136449	169639	228644
Force d'arrachement max.	LBS	24729	29225	33722	40466
Largeur godet max. recom.	PO	60	72	80	80

*Les dimensions peuvent varier selon les configurations et les options.